ULTRA SPEC®

SCUFF-X®

PRESENTAMOS UNA FÓRMULA INNOVADORA, DE UN COMPONENTE, RESISTENTE A LAS ROZADURAS

Benjamin Moore®

ULTRA SPEC®

SCUFF-X®

RENDIMIENTO DE AVANZADA Y PROTECCIÓN CONTRA ROZADURAS Y MANCHAS, DE LOS LÍDERES EN LA INDUSTRIA

Benjamin Moore®, líder en tecnología de revestimientos e innovación, está dedicado a proporcionar los más altos estándares de alto rendimiento, productos duraderos que retienen su alta calidad y hermosa apariencia durante muchos años con mínimo mantenimiento.

Benjamin Moore se enorgullece de presentar Ultra Spec® SCUFF-X® Pintura látex para interiores, con capacidad de lavado y resistencia superior a las rozaduras, para ambientes comerciales con alto tráfico.

ANTES

3 meses de tráfico en el probador en una tienda principal de ropa, antes de la aplicación de SCUFF-X®. (Este probador de alto tráfico se mantuvo o se retocó semanalmente.)

DESPUÉS

3 meses de tráfico en el probador de la misma tienda principal de ropa, luego de la aplicación de SCUFF-X®.

Resultados representativos; los resultados reales pueden variar.

ULTRA SPEC® SCUFF-X® RINDE MÁS QUE LA COMPETENCIA

Nuestra innovadora tecnología, resistente a las rozaduras, proporciona protección superior, resistencia a las rozaduras y al lavado, sin daño a la pintura, para ofrecer la mayor duración de largo plazo.

Los resultados de nuestras pruebas muestran que SCUFF-X® ofrece una resistencia superior a las rozaduras y capacidad de lavado en comparación con productos líderes de la competencia, diseñados para áreas de alto tráfico.

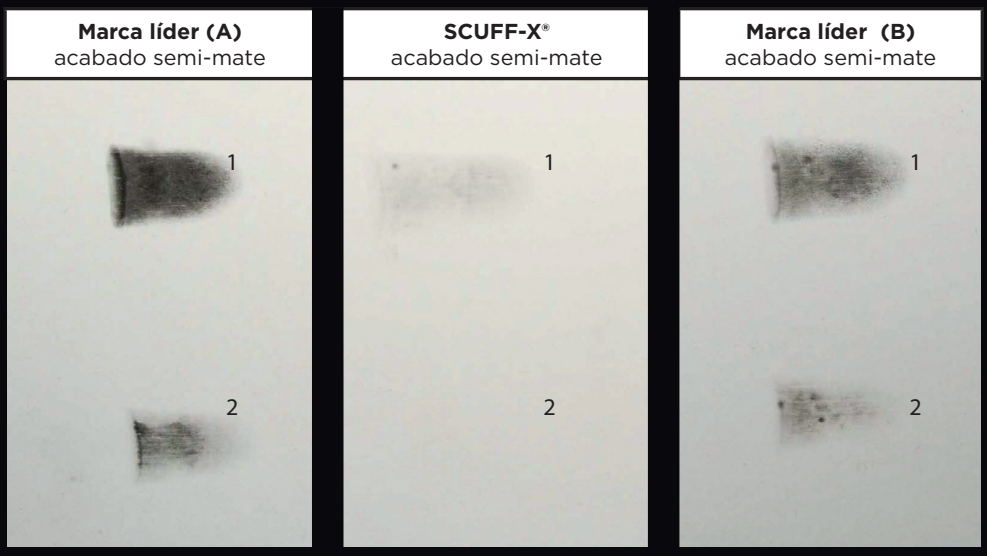

1) Marca de rozadura sin limpiar
2) Marca de rozadura después de limpiarla con agua y jabón

Resultados representativos; los resultados reales pueden variar.

BENEFICIOS CLAVE:

- Fórmula de propiedad de resistencia a las rozaduras y las manchas
- Altamente lavable; resiste lavados repetidos
- No es necesario mezclar, medir ni tiene vida útil limitada en el envase
- Rendimiento, aplicación y cobertura de primera calidad
- Secado rápido que permite interrupción mínima y rápido término del trabajo
- Cualifica para LEED® v4 y CHPS
- Disponible en miles de colores

USOS CLAVE:

- Pasillos y caja de escaleras
- Recibidores y salas de espera
- Oficinas y salas de conferencia
- Gimnasios y vestidores
- Baños y probadores
- Entradas de servicio

Benjamin Moore® es un orgulloso miembro de Consejo de edificios ecológicos de EE. UU. (U.S. Green Building Council), una organización de líderes de la industria de la construcción que trabaja para construir edificios responsables con el medioambiente, rentables y positivos para la salud.

Comuníquese con su representante de Benjamin Moore para obtener más información acerca de ULTRA SPEC® SCUFF-X® Pintura látex para interiores —y sobre la ventaja Benjamin Moore. Para hallar a un representante en su área, visite **benjaminmoore.com** o llame al **1-866-708-9180**.

REVESTIMIENTO DE LÁTEX DE UN COMPONENTE

SCUFF-X® ofrece una resistencia superior a las rozaduras en comparación con revestimientos de dos componentes similares, sin el fuerte olor, necesidad de premezclado, la corta vida en el envase y las dificultades de aplicación asociadas con esos productos. Nuestra fórmula de látex de propiedad, es muy fácil para trabajar con ella y se limpia con agua y jabón.

MÁS RESISTENTE QUE LAS ROZADURAS Y CON ALTA CAPACIDAD DE LIMPIADO

Gracias a nuestra tecnología resistente a las rozaduras, SCUFF-X® ofrece un rendimiento superior en los ambientes más difíciles de alto tráfico. Soporta la limpieza repetida sin que se produzcan daños permanentes en la pintura, manteniendo las paredes con una apariencia de recién pintado por un largo tiempo.

POCO OLOR, RÁPIDO SECADO PARA UNA INTERRUPCIÓN MÍNIMA Y RÁPIDA VUELTA AL TRABAJO

SCUFF-X® fue diseñada para satisfacer las necesidades de contratistas profesionales de la pintura y administradores de instalaciones. Permite aplicación, flujo y nivelado, cobertura excepcionales y se seca rápido con poco olor, lo que permite una interrupción mínima. SCUFF-X® es la solución perfecta para espacios comerciales ajetreados, porque se pueden pintar mientras son usados y pueden volver rápidamente al servicio.

ACABADO	CÓDIGO	TIPO DE VEHÍCULO	VOLUMEN DE SÓLIDOS	TIEMPO DE SECADO	COBERTURA POR 3.79 L	COV	ESPECIFICACIONES
Mate	0484	Copolímero acrílico de propiedad	39 ± 2%	Fraguado al tacto: 1 hr. Repintado: 2-3 hrs.	350 - 400 pies cuadrados	82	Cualifica para crédito LEED® v4 y está certificada por CHPS
Semi-mate	0485	Copolímero acrílico de propiedad	40 ± 2%	Fraguado al tacto: 1 hr. Repintado: 2-3 hrs.	350 - 400 pies cuadrados	88	Cualifica para crédito LEED® v4 y está certificada por CHPS
Satinado	0486	Copolímero acrílico de propiedad	39 ± 2%	Fraguado al tacto: 1 hr. Repintado: 2-3 hrs.	350 - 400 pies cuadrados	86	Cualifica para crédito LEED® v4 y está certificada por CHPS

ULTRA SPEC® SCUFF-X® Hoja de Datos de Seguridad de los Materiales (Material Safety Data Sheets, MSDS) y Ficha de Datos Técnicos (Technical Data Sheets, TDS) disponibles en **Benjaminmoore.com**.

Benjamin Moore®

©2017 Benjamin Moore & Co. Benjamin Moore, el símbolo de la "M" en el triángulo y ULTRA SPEC son marcas registradas y SCUFF-X es una marca licenciada a Benjamin Moore & Co. Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños. Impreso en EE. UU. M2460079SP 4/17

0 23906 34235 7
HRP